


29018 - FLANGIA AMOVIBILE PER RAC.FLANG.

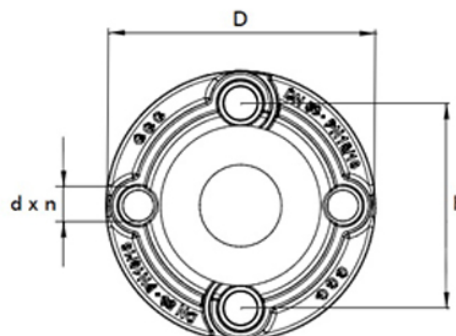

Prodotto	DN	D	K	dxn	PN	peso (kg)
FS29018040	40	150	110	4x19	10-16	1,800
FS29018050	50	165	125	4x19	10-16	2,900
FS29018065	65	185	145	4x19	10-16	3,500
FS29018080	80	200	160	8x19	10-16	4,500
FS29018100	100	220	180	8x19	10-16	5,100
FS29018125	125	250	210	8x19	10-16	5,200
FS29018150	150	285	240	8x23	10-16	6,800
FS29018200	200	340	295	12x23	10-16	8,500
FS29018250	250	400	355	12x28	16	7,600

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1563 - Fonderia - Getti di ghisa a grafite sferoidale	UNI EN 1092 - 2 Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa
--	---


CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	FLANGE: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 VERNICIATURA: Epossidica, applicata a caldo con sistema elettro-polarizzato min. 250µm T° DI ESERCIZIO: Max 70° PRESSIONE DI ESERCIZIO: PN 16
DESTINAZIONE D'USO	Parte di ricambio per giunti flangiati in ghisa
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Certificato di prova emesso da ITA Istituto Tecnologie Avanzate. Rivestimento epossidico conforme a DIN 30677 e marchio di qualità GSK

NOTE

Flangia libera composta da due mezze flange	Altre dimensioni disponibili a richiesta
---	--

Corretta sequenza di serraggio

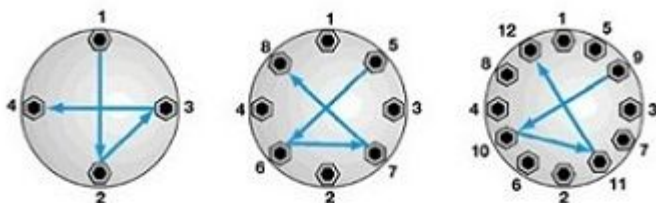

DN	Bulloni				Coppia di serraggio (Nm)							
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40				
40	M16		M16		45Nm	60Nm	80Nm	150Nm				
50												
60												
65												
80												
100	M20		M20		70Nm	90Nm	120Nm	200Nm				
125			M24	M24			200Nm	320Nm				
150				M27					400Nm			
200			M20	M24			M27	M30	180Nm	260Nm	290Nm	470Nm
250												
300												
350	M24	M27	M30	M33	150Nm	220Nm	390Nm	750Nm				
400												
450												
500	M27	M33	M36	M39	200Nm	300Nm	520Nm	1200Nm				
600												
700												
800	M30	M36	M45	M52	220Nm	400Nm	850Nm	2000Nm				
900												
1000												
1200	M36	M45	-	-	340Nm	650Nm	-	-				