
PLASSON®

3407 - VALVOLA GLOBO BIANCO&NERO



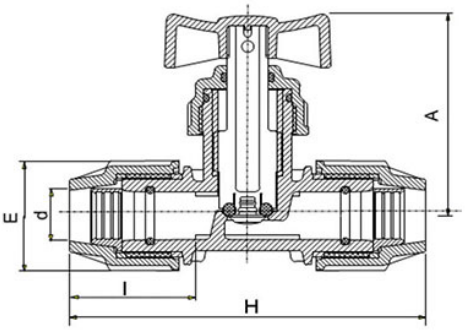

Prodotto	d	H	A	E	I	PN	peso (kg)
03407020	20	147	101	48	47	16	0,168
03407025	25	154	91	54	49	16	0,190
03407032	32	174	95	64	57	16	0,260

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI 9561 Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua	

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	Le valvole sono idonee all'utilizzo per acquedotti e per altri fluidi in pressione
MATERIALI:	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio/nero GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1
Temperatura / Coefficiente ft: 20°C – 1; 30°C – 0,87; 40°C – 0,74 PFA = ft x PN	.

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

SCHEDA TECNICA

PLASSON®

NOTE
Con attacco a compressione della linea Bianco&Nero

SCHEDA TECNICA

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it