
PLASSON®

3710R - VALVOLA A SFERA IN PA UNO



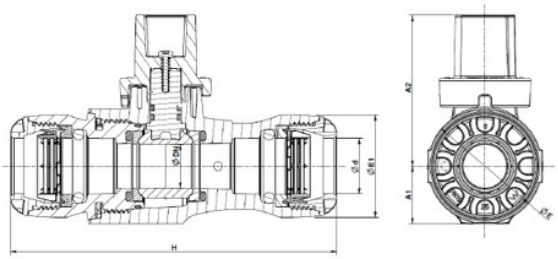

Prodotto	d	A1	A2	E	H	PN	peso (kg)
03710R00032	32	33	74	64	170	16	0,300

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	Le valvole con SERIE UNO PLASSON sono idonee all'utilizzo per acquedotti, impianti antincendio e per altri fluidi in pressione
MATERIALI	1) Corpo in PA (Nylon) e fibra di vetro (33%) 2) Sede in LDPE ed anello di tenuta in EPDM 3) Sfera in PP rinforzato alla fibra di vetro 4) Albero in PA rinforzata alla fibra di vetro dotata do doppio o-ring di tenuta 5) Ghiera in Polipropilene Hi-grade copolimero (PP-B) 6) Anelli di aggraffaggio in Poliacetale (POM) 7) Quadro di manovra in Polipropilene
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n°174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1

NOTE	
La VALVOLA A SFERA IN PA PLASSON UNO CON QUADRO è "a passaggio totale" per garantire minime perdite di carico	E' testata al 100% secondo gli standard normativi
Facilità di inserimento grazie alla tecnologia ad innesto rapido	.

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

1/1

SCHEDA TECNICA