
PLASSON®

14150 - GOMITO 90 FILETTATO FEMMINA



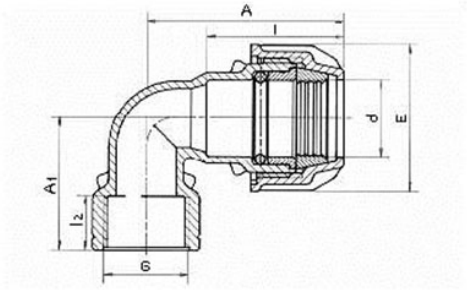

Prodotto	dxRp	A	A1	E	l	l2	PN	peso (kg)
141500016005	16x½"	66	39	39	50	19	10	0,039
141500016007	16x¾"	57	45	39	33	19	10	0,040
141500020005	20x½"	56	42	42	44	17	10	0,029
141500020007	20x¾"	56	42	42	44	18	10	0,030
141500025005	25x½"	68	45	50	48	18	10	0,044
141500025007	25x¾"	68	45	50	48	18	10	0,043
141500025010	25x1"	68	50	50	48	21	10	0,048
141500032007	32x¾"	75	47	61	56	18	10	0,064
141500032010	32x1"	75	60	61	56	21	10	0,070
141500032013	32X1¼"	75	66	61	56	25	10	0,091
141500040013	40x1¼"	86	70	73	62	25	10	0,130
141500040015	40x1½"	86	70	73	62	25	10	0,141
141500050015	50x1½"	102	79	92	74	25	10	0,203
141500050020	50x2"	102	79	92	74	30	10	0,226
141500063020	63x2"	115	86	106	82	30	10	0,327

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI 9561 - Tubi e raccordi di materia plastica – Raccordi a compressione per giunzione meccanica per uso con tubi in pressione di polietilene per la distribuzione dell'acqua	UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione


CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione ECOFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per fluidi in pressione, irrigazione e giardinaggio
MATERIALI	CORPO: Polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) GHIERA: Polipropilene Hi-grade copolimero grigio GUARNIZIONI: Gomma nitrilica nera (NBR) e gomma copolimero etilene propilene (EPDM) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: Poliacetale (POM)

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

SCHEDA TECNICA

PLASSON®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PEBD – PE63 – PE80 – PE100
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n ° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1
	.

Temperatura	Coefficiente ft
20°C	1
30°C	0,87
40°C	0,74

PFA = ft x PN

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it