


3011 - VALV. QTV ATTACCHI IRRIFIT FIL.F.

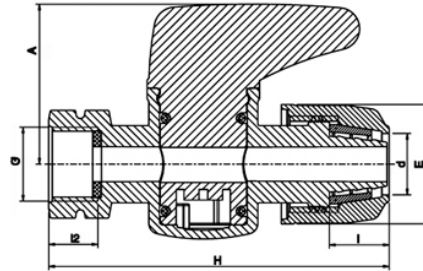

Prodotto	dxRp	L	A	E	I	I2	peso (kg)
03011516	16x $\frac{1}{2}$ "	96	49	34	17	15	0,054
03011716	16x $\frac{3}{4}$ "	102	49	34	17	17	0,078

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamenti con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPO D'IMPIEGO	<p>I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Affidabili: la presenza dell'anello di aggraffaggio garantisce l'antisfilamento ● Versatili: utilizzabili per la giunzione di tubazioni in PEBD e ali gocciolanti ● Facili da installare: il serraggio delle ghiera viene fatto "a mano", permettendo una installazione rapida e sicura
MATERIALI	<p>CORPO: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) OTTURATORE: polipropilene Hi-grade copolimero grigio (PP-B) GHIERE: polipropilene marrone (PP-B) GUARNIZIONI: gomma nitrilica (NBR) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: poliacetale (POM) giallo</p>
PRESCRIZIONI SANITARIE	<p>Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari</p>
FILETTATURE	<p>Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)</p>

NOTE

Possono essere utilizzate con tubi PEAD ad uso irriguo aventi spessore

1/1



di parete compreso tra 0,7 e 1,8 mm

Senso di flusso: indicato dalla freccia impressa sul corpo

1/1