
PLASSON®

1802 - VALVOLA NON RITORNO Y FILET.FEMM.



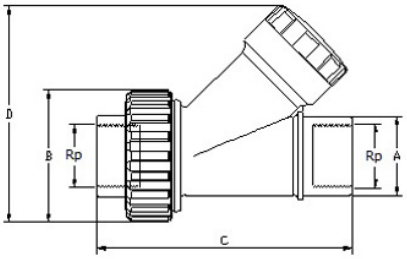

Prodotto	Rp	DN	D	C	A	B	PN	peso (kg)
1802010	1"	25	127	140	40	72	10	0,348
1802013	1¼"	32	145	161	50	88	10	0,535
1802015	1½"	40	170	183	63	103	10	0,872
1802020	2"	50	220	220	75	120	10	1,510
1802025	2½"	65	255	255	90	150	10	2,450
1802030	3"	80	280	315	110	181	10	3,935

RIFERIMENTI NORMATIVI	
UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)	UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) SFERA/OTTURATORE: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) GUARNIZIONI E O-RING: gomma copolimero etilene propilene (EPDM) MOLLA: acciaio Inox AISI 316 (o in versione ricoperta PTFE dove indicato)
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra) Convogliamento di fluidi non in pressione

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

SCHEDA TECNICA


PLASSON®

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE	
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto)
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 10° a 45°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella
T esercizio / 10° - 25° / 25° - 30° / 30° - 35° / 35° - 40° / 40° - 45° PFA* bar / 16 / 14,4 / 12,8 / 11,2 / 10 PFA* bar / 10 / 9 / 8 / 7 / 6,25 PFA* bar / 6 / 5,4 / 4,8 / 4,2 / 3,6 PFA = ft x PN * in accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2	.

NOTE	
Pressione minima di tenuta 0,05 bar (contropressione)	Pressione minima per movimento sfera 0,1 bar
Può essere utilizzata in posizione orizzontale o verticale	Utilizzabile anche per acque bianche e nere

PERDITE DI CARICO

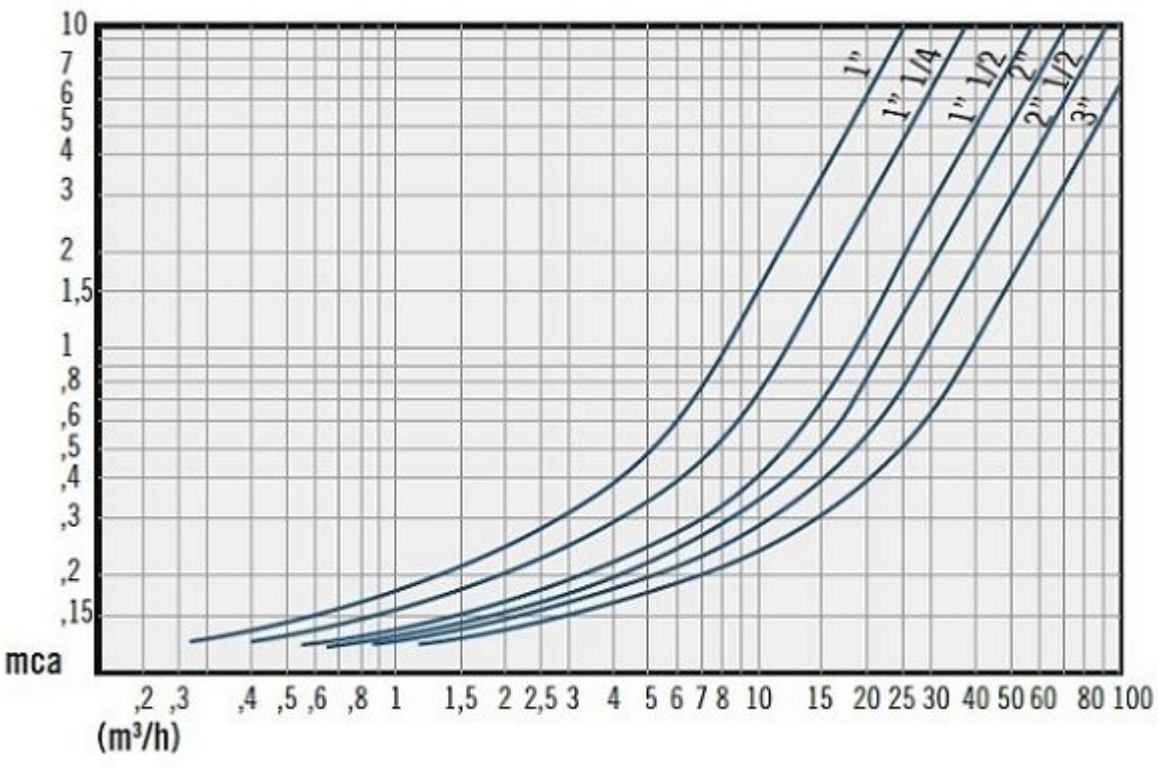

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it