

29669 - FLANGIA ANTISFILAM.TUBI PE-PVC



Prodotto	DN	d	D	L	F	interasse	Ø fori	n°fori	PN	peso (kg)
FS29669050063	50	63	165	48	20	125	19	4	10-16	1,900
FS29669060075	60-65	75	185	54	20	135-145	19	4	10-16	2,200
FS29669080090	80	90	200	56	20	160	19	8	10-16	2,900
FS29669100110	100	110	220	62	20	180	19	8	10-16	3,500
FS29669125125	125	125	250	66	20	210	19	8	10-16	4,800
FS29669125140	125	140	250	66	20	210	19	8	10-16	4,800
FS29669150160	150	160	285	73	20	240	23	8	10-16	5,300
FS29669200200	200	200	340	84	21	295	23	12	16	10,000
FS29669250250	250	250	400	101	22	355	28	12	16	11,100

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1092-2 - Flange e loro giunzioni - Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designate mediante PN - Flange di ghisa

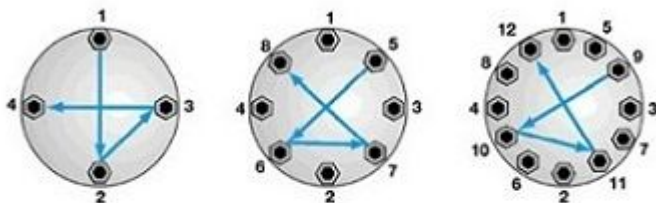
CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 GUARNIZIONE: EPDM VERNICIATURA: Epossidica applicata a caldo con sistema elettro-polarizzato min. 250µm AGGRAFFAGGIO: Anello in Ottone (CuZn39Pb1Al-B) T° DI ESERCIZIO: 0° - 70° C
DESTINAZIONE D'USO	Tubi in PE, PVC
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari. Rivestimento epossidico conforme a DIN 30677 e marchio di qualità GSK
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione massima PN40 se non diversamente indicato Convogliamento di fluidi non in pressione

NOTE

Disallineamento massimo tra i tubi 3,5°

Altre dimensioni disponibili a richiesta

Corretta sequenza di serraggio

DN	Bulloni				Coppia di serraggio (Nm)				
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	
40	M16		M16		45Nm	60Nm	80Nm	150Nm	
50									
60									
65									
80									
100			M20				120Nm	200Nm	
125	M20		M24	M24	90Nm	200Nm	320Nm		
150			M27	M27			400Nm		
200							M30	470Nm	
250	M20	M24	M27	M30	180Nm	260Nm	290Nm	520Nm	
300			M33	M33					750Nm
350			M36	M39					950Nm
400	M24	M27	M33	M36	150Nm	220Nm	390Nm	750Nm	
450									M30
500	M27	M33	M36	M45	220Nm	400Nm	850Nm	2000Nm	
600	M30	M36	M45	M52	270Nm	500Nm	1200Nm		
700									M33
800	M36	M45	-	-					
900									
1000									
1200									