


## **MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE**








## **10761** ■ **Uf C** MANICOTTO UNIVERSALE

ARTICOLO	Dmin/ Dmax	Misure principali	PN	L Rip	н	I	E
176100014018	14 ÷ 18	13 mm, <sup>3/8</sup> "	16	80	180	119	54
176100019022	19 ÷ 22	20 mm, ½"	16	80	180	119	58
176100024028	24 ÷ 28	25 mm, ¾"	16	90	200	133	66
176100031035	31 ÷ 35	32 mm, 1"	16	100	210	143	76
176100040043	40 ÷ 43	40 mm, 1¼"	16	110	250	151	89
176100048051	48 ÷ 51	50 mm, 1½"	16	120	270	158	101
176100060064	60 ÷ 64	63 mm, 2"	16	130	310	176	120

LRip: lunghezza massima di riparazione

## **MULTIMATERIALE**

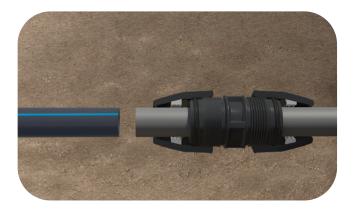



## **RIPARAZIONE**












- Inserimento senza sforzo, può scorrere liberamente sul tubo
- · Doppia tenuta attiva
- O-Ring maggiorato, per assicurare la tenuta anche su tubi rigati
- Ampia zona di tenuta, copre ampiamente la sezione danneggiata o la distanza tra i tubi
- Corpo e ghiera in PP-B, elevata resistenza agli urti e agli stress
- Anello di aggraffaggio in poliacetale con inserti inox che permette la giunzione di tubi di diverso materiale
- Adatto per tubi in rame / piombo / acciaio / PE / PP / PEX / PVC-U / ABS / PB / PP-R
- Può essere impiegato in un intervallo di temperatura 0 40°C
- Ciascuna misura offre un'ampia tolleranza nei diametri
- Affidabilità totale: PN16 per 50 anni (20°C)





MANICOTTO UNIVERSALE MULTIMATERIALE

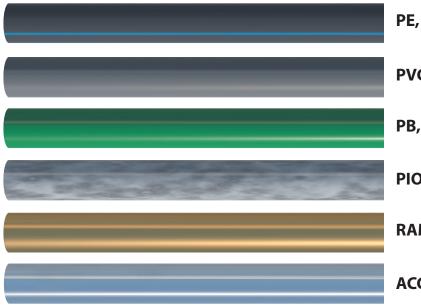

PE, PP, PEX

**PVC-U, ABS** 

PB, PP-R

**PIOMBO** 

**RAME** 

**ACCIAIO** 





SEGUICI SU













**PLASSON Italia Srl** 

Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) Centralino 0143 60991 - info@plasson.it SERVIZIO CLIENTI 0143 609920 - UFFICIO TECNICO 0143 609930