

PLASSON®

per operazioni preliminari/accessorie
e manutenzione reti PE



SALDATRICI PE

Le saldatrici **PLASSON**, uniche sul mercato, sono dotate dell'esclusivo sistema **PLASSON SMARTFUSE®**, che permette il riconoscimento automatico dei raccordi **PLASSON**, garantendo una saldatura sicura e veloce (minore tempo di installazione).

Tutte le saldatrici PLASSON sono conformi alla norma **UNI 10566**, rispettano i requisiti della Direttiva 2014/30/UE e sono dotate del relativo marchio CE. Sono anche conformi alla norma ISO 12176-2.

 **Dotate di sistema di collegamento Bluetooth per App PLASSON Smartfuse**



SALDATRICE
MONOVALENTE
MONOMATIC SMART

ARTICOLO 29143.0308.MONO



SALDATRICE
POLIVALENTE
POLYCODE SMART

ARTICOLO 29143.0308T.CODE



SALDATRICE
POLIVALENTE
POLYMATIC SMART

ARTICOLO 29143.0308T.POLY



SALDATRICE
POLIVALENTE
POLYMAX

ARTICOLO 29143.0308.MAX



**PIÙ SICURE
LE RETI IN PE
CON L'APP**



GUARDA IL VIDEO

La nuova App SMARTFUSE per iOS e Android, sviluppata da PLASSON, permette, tramite la registrazione dei dati di saldatura su piattaforma dedicata PLASSON EFCC (Electrofusion Control Center), di:

- ✓ **controllare il processo di saldatura**
- ✓ **operare in sicurezza nei vostri cantieri**
- ✓ **geolocalizzare la rete nel tempo**
- ✓ **rassicurare la vostra committenza**

Per informazioni di dettaglio contattare l'Ufficio Tecnico
(0143 609930 o tecnico@plasson.it)



SALDATRICI TESTA/TESTA

Disponibili a richiesta per la vendita

Per informazioni contattare il Servizio Clienti
(0143 609920 o sales@plasson.it)

TAGLIATUBI



CESOIE

ARTICOLO	PER TUBI Ø
2917030C40	≤40
2917030C63	≤63

TAGLIATUBI

ARTICOLO	TAGLIO MAX. mm (spessore tubo)	PER TUBI Ø
2917032075	14	20÷75
2917032140	16	50÷140
2917090160	16	90÷160
29144.4400.003 (PLAS 2)	35	90÷315

TAGLIATUBI A GHIGLIOTTINA

ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4400.010	≤225

ACCESSORI

PE CLEAN detergente liquido per polietilene



ARTICOLO	CONTENITORE	CONFEZIONE
29PECL	bottiglia in plastica	1000 ml

A base di alcool isopropilico.
Ideale per la pulizia di tubi e raccordi, elimina le impurità e le tracce di umidità.



ARROTONDATORE

ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4602.180	63 ÷ 180
29144.4602.250	110 ÷ 250
29144.4602.315	180 ÷ 315

Disponibile arrotondatore grandi diametri per tubi Ø 250 ÷ 400 e 450 ÷ 1000. **29144.4602.XXX**



29144.4601.003



29144.4601.001



29144.4601.002

RULLO REGGITUBI

ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4601.001	≤ 315
29144.4601.002	≤ 1000
29144.4601.003 supporto inclinato per tubi	32÷225



PENNARELLO INDELEBILE MARCATUBO

ARTICOLO	CONFEZIONE
29600003C	scatola da 10 pz.



FORATUBI COMPATTO


ARTICOLO	FORATURA Ø
29144.4702.100PO	DN20 - DN25 - DN32 - DN40



ARROTONDATORE POST SCHIACCIAMENTO TUBO PE

Disponibile per tubi dal Ø 63 al Ø 225. **29145.3005.XXX**


ALLINEATORI

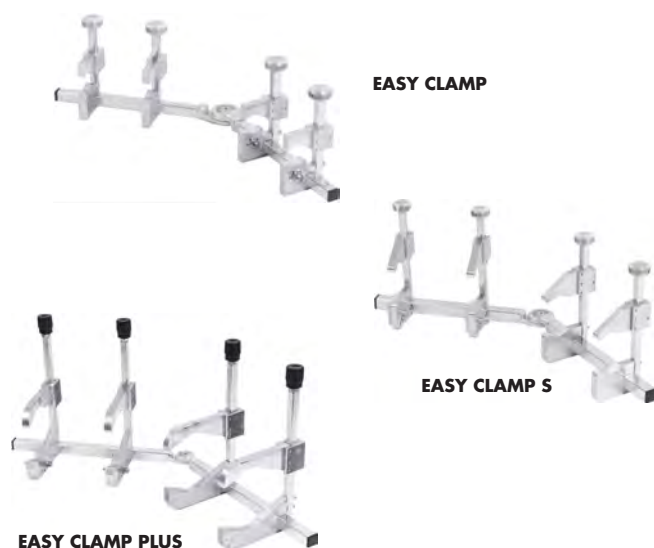

ALLINEATORE EASY CLAMP

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.43.EASY63	EASY CLAMP	16 ÷ 63
29144.43.EASY125	EASY CLAMP S	32 ÷ 125
29144.43.EASY225	EASY CLAMP PLUS	63 ÷ 225

Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.
Grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli multipli di 7,5°.

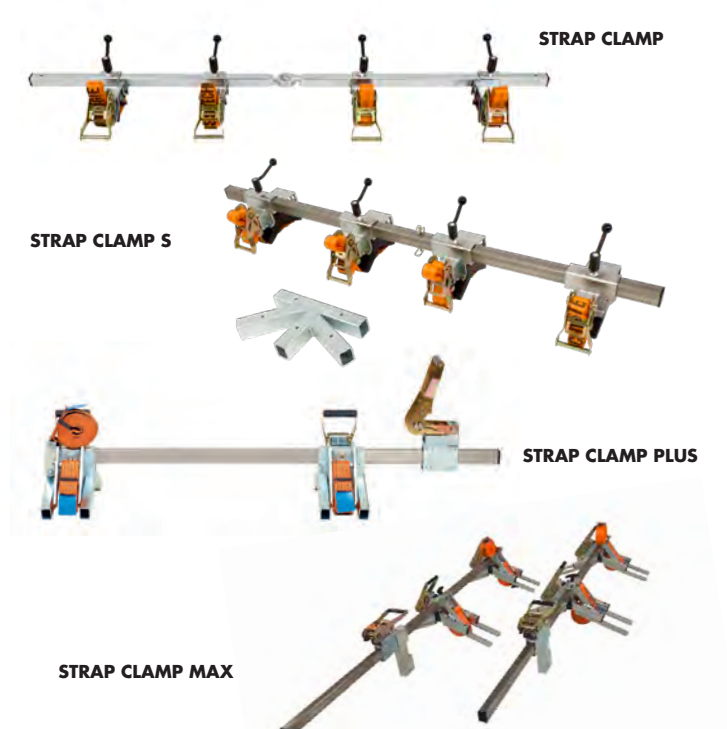

ALLINEATORE STRAP CLAMP

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.43STRAP250	STRAP CLAMP	63 ÷ 250
29144.43STRAP560	STRAP CLAMP S	110 ÷ 560
29144.43STRAP800	STRAP CLAMP PLUS	250 ÷ 800
29144.43STRAPMAX	STRAP CLAMP MAX	630 ÷ 1400

STRAP CLAMP

Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.
Grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli multipli di 7,5°.

STRAP CLAMP S

Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.
Dotato di elemento di collegamento con angolazioni fisse a 22,5°, 45° e 90°. Per la saldatura contemporanea di tutte le uscite di un Ti, la barra supplementare è disponibile come accessorio (da acquistare separatamente).

STRAP CLAMP PLUS / STRAP CLAMP MAX

Per la saldatura di manicotti.
Predisposti con funzione spingitubo, utilizzabile fino al Ø 630 (PLUS) e per diametri > 630 (MAX).



SCHIACCIATUBI



29144.4100.S1



29144.4100.S1P



29144.4100.S2



652940250.S3

Gli schiacciatubi sono indicati per bloccare il flusso nei tubi in PE durante le operazioni di manutenzione, riparazione e prolungamento delle condotte.

Consentono di riparare il tubo senza dover svuotare il sistema e senza dover agire su una valvola per bloccare il flusso nella tubazione.

Sono di facile utilizzo e grazie alla loro struttura in metallo, che li rende molto solidi, sono anche duraturi nel tempo.

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.4100.S1	S1	20 ÷ 63
29144.4100.S1P	S1 PLUS	63 ÷ 90
29144.4100.S2	S2	75 ÷ 200
652940250.S3	S3	180 ÷ 250
652940400.S4	S4	250 ÷ 400

Per informazioni di dettaglio (inclusi fermi di sicurezza) contattare l'Ufficio Tecnico (**0143 609930** o **tecnico@plasson.it**)



652940400.S4

CONTATTA
IL TUO RIVENDITORE
PER OFFERTE E PROMOZIONI

RASCHIATORI



RASCHIATORE MANUALE

ARTICOLO

29145.3002.001N



RAS 125



RAS 225



RAS 315



RAS 450 / RAS 800 / RAS 1200

RASCHIATORE ROTAZIONALE RAS

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.42.RAS125	RAS 125	20÷125
29144.42.RAS225	RAS 225	63÷225
29144.42.RAS315	RAS 315	90÷315
29144.42.RAS450	RAS 450	250÷450
29144.42.RAS800	RAS 800	250÷800
29144.42.RAS1200	RAS 1200	800÷1200

Disponibile RAS 1600 per tubi ø 800÷1600



PLAS 63



PLAS 200



PLAS 315



PLAS 400



PLAS 500



RTC 710

RASCHIATORE DI TESTA PLAS

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.42.PLAS63	PLAS 63	32÷63
29144.42.PLAS200	PLAS 200	63÷200
29144.42.PLAS315	PLAS 315	90÷315
29144.42.PLAS400	PLAS 400	180÷400
29144.42.PLAS500	PLAS 500	110÷500
29144.42.RTC710	RTC 710	355÷710
29144.42.PLAS1000	PLAS 1000	450÷1000



PLAS 1000



BRUNO GIAMPIERETTI
335 5491293
brgiamp@gmail.com

EDGAR GENOVESI
345 6501217
e.genovesi@plasson.it

LEONARDO FAVERZANI
348 7903899
l.faverzani@plasson.it

ALBERTO TIBALDO
349 2374942
a.tibaldo@plasson.it

ANDREA SCAINI
335 5691719
a.scaini@plasson.it

ANDREA ZUNINO
349 2374944
a.zunino@plasson.it

DANILO PITTALUGA
348 1546320
d.pittaluga@plasson.it

GIOVANNI GRASSO
348 8220419
g.grasso@plasson.it

GIOVANNI RIZZO
348 8254344
g.rizzo@plasson.it

 **PLASSON®**

PLASSON Italia Srl
Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)
Centralino 0143 60991 - info@plasson.it
SERVIZIO CLIENTI 0143 609920 - sales@plasson.it
UFFICIO TECNICO 0143 609930 - tecnico@plasson.it
www.plasson.it

Azienda certificata:



Certificato n° 21939-A

SEGUICI SU

