


# **PLASSON**®

**ATTREZZATURE**  
per operazioni preliminari/accessorie e manutenzione reti PE



# SALDATRICI PE

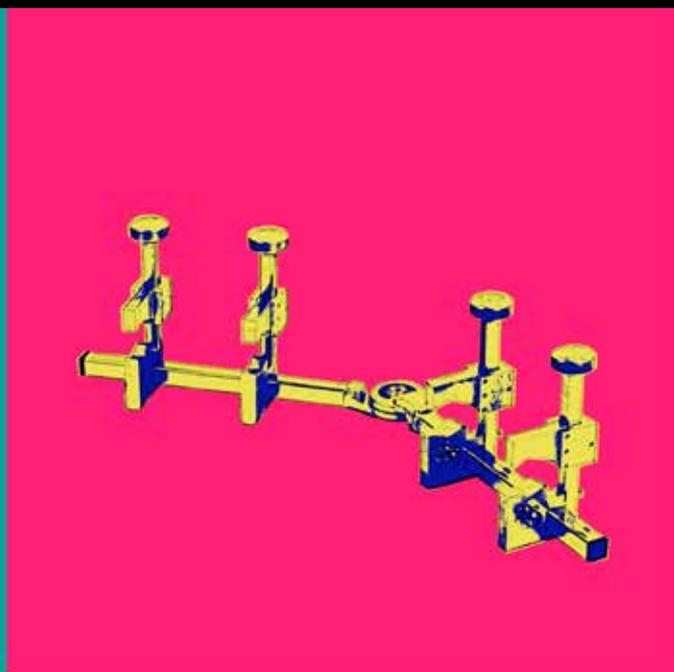

Le saldatrici PLASSON, uniche sul mercato, sono dotate dell'esclusivo sistema PLASSON SMARTFUSE®, che permette il riconoscimento automatico dei raccordi PLASSON, garantendo una saldatura sicura e veloce (minore tempo di installazione).

Tutte le saldatrici PLASSON sono conformi alla norma UNI 10566, rispettano i requisiti della Direttiva 2014/30/UE e sono dotate del relativo marchio CE. Sono anche conformi alla norma ISO 12176-2.

 Dotate di sistema di collegamento Bluetooth® per App PLASSON Smartfuse



SALDATRICE MONOVALENTE  
MONOMATIC SMART 

ARTICOLO 29143.0308.MONO



SALDATRICE POLIVALENTE  
POLYCODE SMART 

ARTICOLO 29143.0308.CODE



SALDATRICE POLIVALENTE  
POLYMATIC SMART 

ARTICOLO 29143.0308.POLY



GUARDA IL VIDEO



**PIÙ SICURE  
LE RETI IN PE**

La nuova App SMARTFUSE per iOS e Android, sviluppata da PLASSON, permette, tramite la registrazione dei dati di saldatura su piattaforma dedicata PLASSON EFCC (Electrofusion Control Center), di:

- ✓ **controllare il processo di saldatura**
- ✓ **operare in sicurezza nei vostri cantieri**
- ✓ **geolocalizzare la rete nel tempo**
- ✓ **rassicurare la vostra committenza**

Per informazioni di dettaglio contattare l'Ufficio Tecnico  
(0143 609930 o [tecnico@plasson.it](mailto:tecnico@plasson.it))



## SALDATRICE TESTA/TESTA

Disponibile a richiesta per la vendita

Per informazioni contattare il Servizio Clienti  
(0143 609920 o [sales@plasson.it](mailto:sales@plasson.it))

# TAGLIATUBI

## CESOIE



ARTICOLO	PER TUBI Ø
2917030C40	≤40
2917030C63	≤63

## TAGLIATUBI



ARTICOLO	TAGLIO MAX. mm (spessore tubo)	PER TUBI Ø
2917032075	14	20÷75
2917032140	16	50÷140
2917090160	16	90÷160
29144.4400.003 (PLAS 2)	35	90÷315

## TAGLIATUBI A GHIGLIOTTINA



ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4400.010	≤225

# ACCESSORI

**PE CLEAN**  
detergente liquido  
per polietilene



ARTICOLO	CONTENITORE	CONFEZIONE
29PECL	bottiglia in plastica	1000 ml

A base di alcool isopropilico.  
Ideale per la pulizia di tubi e raccordi, elimina le impurità e le tracce di umidità.

**PENNARELLO INDELEBILE**  
**MARCATUBO**



ARTICOLO	CONFEZIONE
2960003C	scatola da 10 pz.

**ARROTONDATORE**



ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4602.180	63 ÷ 180
29144.4602.250	110 ÷ 250
29144.4602.315	180 ÷ 315
29144.4602.400	250 ÷ 400

Disponibile a richiesta arrotondatore grandi diametri per tubi  $\varnothing$  450 ÷ 1000  
**29144.4602.XXX**



29144.4601.003



29144.4601.001



29144.4601.002

**RULLIERE REGGITUBO**

ARTICOLO	PER TUBI Ø
29144.4601.001	≤ 315
29144.4601.002	≤ 1000
29144.4601.003 supporto inclinato per tubi	32÷225

**FORATUBI COMPATTO**



ARTICOLO	FORATURA Ø
29144.4702.100PO	DN20 - DN25 - DN32 - DN40



Disponibile a richiesta



**ARROTONDATORE**  
**POST SCHIACCIAMENTO**  
**TUBO PE**

Disponibile a richiesta per tubi dal  $\varnothing$  63 al  $\varnothing$  225 **29145.3005.XXX**

# ALLINEATORI

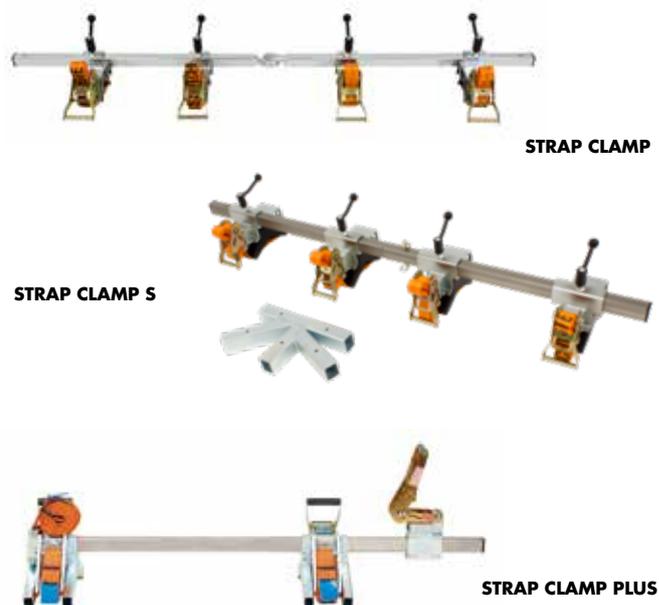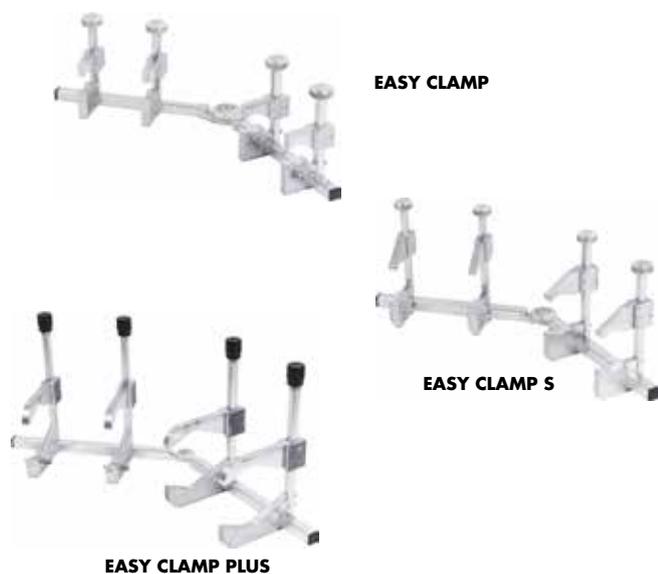

## ALLINEATORE EASY CLAMP

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.4300.EASY63	EASY CLAMP	16 ÷ 63
29144.4300.EASY110	EASY CLAMP S	32 ÷ 110
29144.4300.EASY225	EASY CLAMP PLUS	63 ÷ 225

Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.  
Grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli multipli di 7,5°.

## ALLINEATORE STRAP CLAMP

ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.4300.STRAP250	STRAP CLAMP	63 ÷ 250
29144.4300.STRAP560	STRAP CLAMP S	110 ÷ 560
29144.4300.STRAP800	STRAP CLAMP PLUS	250 ÷ 800

**STRAP CLAMP**  
Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.  
Grazie allo snodo centrale graduato, è in grado di mantenere allineati gomiti con angoli multipli di 7,5°.

**STRAP CLAMP S**  
Per la saldatura di manicotti, Ti, gomiti e riduzioni.  
Dotato di elemento di collegamento con angolazioni fisse a 22,5°, 45° e 90°.  
Per la saldatura contemporanea di tutte le uscite di un Ti, la barra supplementare è disponibile come accessorio (da acquistare separatamente).

**STRAP CLAMP PLUS**  
Per la saldatura di manicotti.  
Predisposto con funzione spingitubo, utilizzabile fino al Ø 630 mm.



# SCHIACCIATUBI

Gli schiacciatubi sono indicati per bloccare il flusso nei tubi in PE durante le operazioni di manutenzione, riparazione e prolungamento delle condotte.

Consentono di riparare il tubo senza dover svuotare il sistema e senza dover agire su una valvola per bloccare il flusso nella tubazione.

Sono di facile utilizzo e grazie alla loro struttura in metallo, che li rende molto solidi, sono anche duraturi nel tempo.



652940250.S3



ARTICOLO	MODELLO	PER TUBI Ø
29144.4100.S1	S1	20 ÷ 63
29144.4100.S1 PLUS	S1 PLUS	63 ÷ 90
29144.4100.S2	S2	75 ÷ 200
652940250.S3	S3	180 ÷ 250
652940400.S4	S4	250 ÷ 400

Per informazioni di dettaglio (inclusi fermi di sicurezza) contattare l'Ufficio Tecnico (**0143 609930** o [tecnico@plasson.it](mailto:tecnico@plasson.it))

CONTATTA  
IL TUO RIVENDITORE  
PER OFFERTE E PROMOZIONI

# RASCHIATORI

## RASCHIATORE MANUALE



ARTICOLO

29145.3002.001N

## RASCHIATORE ROTAZIONALE RAS



RAS 125



RAS 225



RAS 315



RAS 450 / RAS 800 / RAS 1200

ARTICOLO

MODELLO

PER TUBI Ø

29144.4200.RAS125	RAS 125	20÷125
29144.4200.RAS225	RAS 225	63÷225
29144.4200.RAS315	RAS 315	90÷315
29144.4200.RAS450	RAS 450	250÷450
29144.4200.RAS800	RAS 800	250÷800
29144.4200.RAS1200	RAS 1200	800÷1200

Disponibile a richiesta RAS 1600 per tubi ø 800÷1600

## RASCHIATORE DI TESTA PLAS



PLAS 63



PLAS 200



PLAS 315



PLAS 400



RTC 710



PLAS 1000

ARTICOLO

MODELLO

PER TUBI Ø

29144.4200.PLAS63	PLAS 63	32÷63
29144.4200.PLAS200	PLAS 200	63÷200
29144.4200.PLAS315	PLAS 315	90÷315
29144.4200.PLAS400	PLAS 400	180÷400
29144.4200.RTC710	RTC 710	355÷710
29144.4200.PLAS1000	PLAS 1000	450÷1000



● **BRUNO GIAMPIERETTI**  
335 5491293  
brgiamp@gmail.com

● **EDGAR GENOVESI**  
345 6501217  
e.genovesi@plasson.it

● **LEONARDO FAVERZANI**  
348 7903899  
l.faverzani@plasson.it

● **ALBERTO TIBALDO**  
349 2374942  
a.fibaldo@plasson.it

● **ANDREA SCAINI**  
335 5691719  
a.scaini@plasson.it

● **ANDREA ZUNINO**  
349 2374944  
a.zunino@plasson.it

● **DANILO PITTALUGA**  
348 1546320  
d.pittaluga@plasson.it

● **GIOVANNI GRASSO**  
348 8220419  
g.grasso@plasson.it

● **GIOVANNI RIZZO**  
348 8254344  
g.rizzo@plasson.it

 **PLASSON®**

PLASSON Italia Srl  
Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL)  
Centralino 0143 60991 - info@plasson.it  
SERVIZIO CLIENTI 0143 609920 - sales@plasson.it  
UFFICIO TECNICO 0143 609930 - tecnico@plasson.it  
www.plasson.it

Azienda certificata:



UNI EN ISO 9001:2015  
Certificato n° 206

SEGUICI SU

