
PLASSON®

3012 - VALVOLA QTV FIL. MASCH. E FEMM.



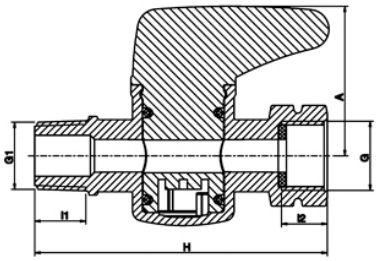

Prodotto	RxRp	H	A	I3	I2	peso (kg)
03012055	½"x½"	89	49	15	14	0,047
03012077	¾"x¾"	97	49	17	18	0,052

RIFERIMENTI NORMATIVI
UNI EN 10226-1 - Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Dimensioni, tolleranze e designazione

CARATTERISTICHE TECNICHE	
CAMPO D'IMPIEGO	I raccordi a compressione IRRIFIT PLASSON sono idonei all'utilizzo per irrigazione e giardinaggio ● Affidabili: la presenza dell'anello di aggraffaggio garantisce l'antisfilamento ● Versatili: utilizzabili per la giunzione di tubazioni in PEBD e ali gocciolanti ● Facili da installare: il serraggio delle ghiere viene fatto "a mano", permettendo una installazione rapida e sicura
MATERIALI	CORPO: polipropilene Hi-grade copolimero nero (PP-B) OTTURATORE: polipropilene Hi-grade copolimero grigio (PP-B) GHIERE: polipropilene marrone (PP-B) GUARNIZIONI: gomma nitrilica (NBR) ANELLO DI AGGRAFFAGGIO: poliacetale (POM) giallo
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari
FILETTATURE	Tutte le filettature fino a 2.1/2", designate R e Rp, sono in conformità alla UNI EN 10226-1 (filettatura esterna conica ed interna cilindrica, a tenuta sul filetto) Le filettature da 3" e 4", designate Rc, sono in conformità alla UNI EN 10226-2 (filettatura esterna conica ed interna conica, a tenuta sul filetto) Le filettature designate con la lettera G sono realizzate in conformità alla ISO 228 (filettatura interna cilindrica, non a tenuta sul filetto)

NOTE
Senso di flusso: indicato dalla freccia impressa sul corpo

PLASSON Italia Srl Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) 0143 60991
Ufficio Tecnico 0143 609930 - tecnico@plasson.it - www.plasson.it

SCHEDA TECNICA